


Agitatore scuotitore orbitale modello 711/D+

Agitatore scuotitore orbitale modello 711/D+

Identificativi Prodotto

Reference: 22.0530.07

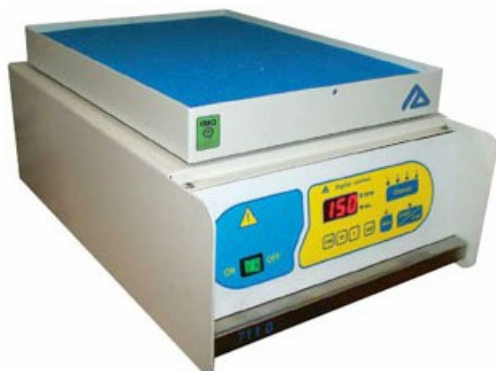

Descrizione

Agitatore VDRL con piastra ad oscillazione rotatoria, adatto per reazioni di microfloculazione, test al lattice, colture di cellule, decolorazioni di elettroforesi, ecc.

Regolazione elettronica stabilizzata della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto. Ampiezza oscillazioni 32 mm.

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Piano di lavoro in materiale antiscivolo, sul quale è prevista l'applicazione di un cestello in acciaio inox per alloggiare e fissare beute e bicchieri di varie dimensioni.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacido. Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT), alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220 / 50 / -

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 295x480x200

Peso (kg): 15

Velocità (rpm): 50÷250

Timer (min): 1÷999

Dimensioni piattaforma (mm): 260x360

Ampiezza oscillazione (mm): 32

Portata massima (kg): 5